

Beskrivelse

Hey'di Proff er en grå, cementbaseret, plastforstærket fliselim i pulverform, som blandet med vand hærder til en vandfast og frostsikker limfuge.

Anvendelsesområder

Montering af keramiske fliser og natursten på underlag af beton, puds, gipsplader, gamle fliser og andre stabile underlag. Benyttes både på vægge og gulve. Anvendelsestemperaturen bør ligge på mellem +10 og +20°C. Laveste temperatur er +6°C, dette gælder også for underlaget.

Forbehandling af underlaget

Fladen skal være fri for løse partikler, støv, fedt m.m. Cementslam på overfladen bør fjernes mekanisk. Sugende underlag som beton og puds grundes med Hey'di Spezialprimer eller Hey'di KZ i forholdet 1 del grunder til 3 dele vand. Fliselimen kan påføres, når grunderen er trængt ned i underlaget og er overfladetør. Forbrug grunder: 1 liter dækker ca. 8-12 m².

Opblanding

Hey'di Proff blandes med ca. 4 liter vand til 15 kg pulver. Der skal helst benyttes en boremaskine med universalmixer. Blandingstid 2-3 minutter til massen er uden klumper. Lad fliselimen stå i ca. 5 minutter, rør den op igen og juster evt. med lidt vand, til massen har den ønskede konsistens. Hey'di Proff er nu klar til brug og bør anvendes i løbet af 2-3 timer, tilsæt ikke mere vand, når massen er begyndt at størkne.

Anvendelse

Hey'di Proff påføres med tandspartel. Limen må ikke påføres større flader, end at fliserne kan placeres, før limen hærder så meget, at der dannes hud. Normalt skal fliserne være monteret inden for ca. 20 minutter, men dette afhænger af temperaturen, luftfugtigheden og underlaget. Redskaber rengøres med vand.

Tørretid (ved +20 °C) - Fugning

Gulve må ikke betrædes de første 24 timer. Normalt kan fugning finde sted efter et døgn. Vægge kan fuges efter ca. 12 timer. Tidsrummet mellem limning og fugning vil variere afhængig af underlaget og flisernes sugsevne.

Forbrug

2-4 kg pr. m² afhængig af tandstørrelse.

Opbevaring


Opbevares tørt. Bedste brugsegenskaber inden 2 år fra produktionsdato.

Pakning

15 kg sæk

HEY'DI PROFF

**Cementbaseret grå fliselim
Vandfast - Frostsikker**

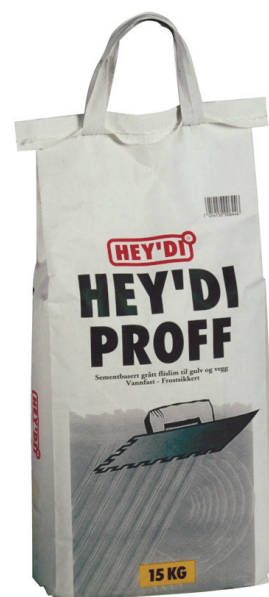

Heft til beton

1,1 N/mm²

Arbejdshygiejniske forhold/ beskyttelsesforanstaltninger

Produktet indeholder cement, som blandet med vand virker aggressivt på huden og på slimhinderne i øjne, næse og svælg. Læs altid advarselsteksten på emballagen, før arbejdet påbegyndes.

