

Beskrivelse - Anvendelsesområder

Hey'di Småmuring er en cementbaseret, hurtigt hærdende tørmørtel, som er særdeles velegnet til alle former for mindre murer-, pudse- og udbedringsarbejde på murværk og beton, udendørs og indendørs. Hey'di Småmuring er smidig og let at bruge. Laveste anvendelsestemperatur er +6°C.

Forbehandling - Opblanding

Overfladen børstes ren, sugende overflader forvandes. Hey'di Småmuring tilsættes vand, ca. 0,8 liter til en 5 kg pose. På glatte overflader anvendes Hey'di KZ grunder i blandevandet i forholdet 1 del KZ til 5 dele vand. Opblandet mørtel skal benyttes i løbet af 45 minutter.

Anvendelse - Tørretid - Forbrug

Påføres med murske, spartel eller bræt. Tørretid 3-5 timer, afhængig af temperatur og underlag. Posens indhold giver ca. 3 liter masse. Redskaber rengøres med vand.

Opbevaring


Opbevares tørt i op til 2 år.

Emballage

5 kg pose

HEY'DI SMÅ- MURING

Hurtigt hærdende mørtel til mindre murer-, pudse- og udbedringsarbejde.

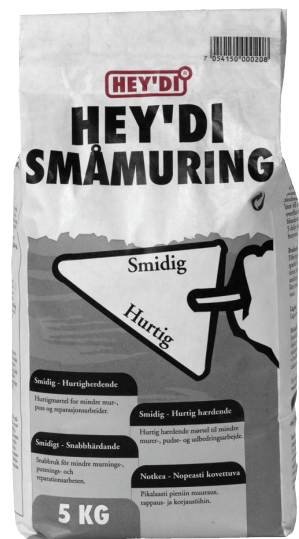

Trykkfasthet: 1 døgn: 14-16 N/mm²
28 døgn: 28-33 N/mm²

Arbejdshygiejniske forhold/ beskyttelsesforanstaltninger

Produktet indeholder cement, som blandet med vand virker aggressivt på huden og på slimhinderne i øjne, næse og svælg. Læs altid advarselsteksten på emballagen, før arbejdet påbegyndes.

